

CONSCIENT



La première
peinture circulaire
sans dioxyde de
titane



Hypoallergénique

Sans Solvants
& Biocides

Sans
COV

Bienvenue
chez
CONSCIENT !



Conscient offre une alternative aux peintures industrielles grâce à une composition entièrement biosourcée, écologique et hypoallergénique.

L'entreprise belge conçoit, fabrique et distribue des peintures saines pour professionnels et particuliers.

Une nouvelle manière de peindre

La peinture en poudre CONSCIENT est une peinture d'intérieur d'une nouvelle génération.

Le produit sec est fabriqué avec des ingrédients innovants de qualité supérieure qui mélangés à l'eau vous offre une peinture haut de gamme optimisée pour une application facile tout en combinant une **excellente durabilité**, une pigmentation élevée et un temps de séchage rapide.

Avantage

- Séchage rapide : recouvrable après 3 h
- Protège la santé des peintres
- Occupation immédiate après séchage
- Pas de sous-couche spécifique nécessaire
- Mise en couleur possible immédiatement

DISTINCTION

Conscient a été lauréat Becircular 2021 pour son innovation en matière de peinture durable



Créer des espaces sains

- 100% sans biocides
- 100% sans conservateurs
- 100% sans solvants
- 100% sans c.o.v
- 100% sans odeurs

La durabilité comme point de départ

Nous aimons créer des solutions durables et innovantes sans gaspillage des ressources.

Le produit est conçu sans aucun produit chimique nocif et répond aux normes les plus élevées en matière environnementale.

Une offre unique de peinture sans dioxyde de titane

Soucieux de la santé des professionnels et de nos clients, nous avons opté pour une formulation garantissant une meilleure qualité de l'air.

Nos produits apportent une innovation majeure en proposant une peinture soluble dans l'eau composée d'ingrédients minéraux sans ajout de biocides et de dioxyde de titane.

Qu'est-ce que le dioxyde de titane ?

Le dioxyde de titane est un agent opacifiant qui fait débat auprès de la communauté scientifique quant à ses risques cancérigènes. Bien qu'utilisé dans la plupart des peintures actuelles, il est désormais classifié comme cancérogène de catégorie 2. En Europe, son utilisation est d'ailleurs interdite dans toute une série de produits. Pour l'instant, seule l'utilisation des nanoparticules de dioxyde de titane a prouvé un effet cancérigène. Mais, chez CONSCIENT nous préférons appliquer le principe de précautions et au vu de l'historique des agents blanchissants (blanc de plomb, blanc de zinc) nous avons décidé de ne pas l'inclure dans notre produit.

L'ALTERNATIVE PLUS VERTE



Préservation de
la santé des peintres



Amélioration de la qualité
de l'air




Élimination des
substances dangereuses



Diminution des émissions
carbone

GAMME CONSCIENT

- Idéale travaux neufs ou rénovation
- Régule la porosité du support
- Séchage rapide

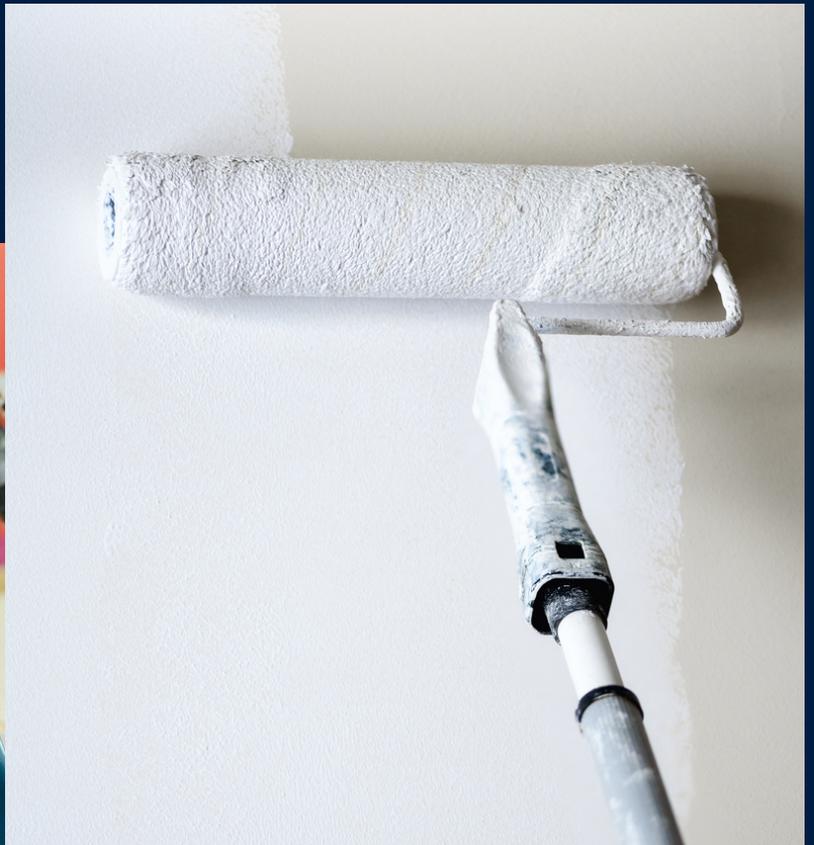

Nuancier


Des couleurs inspirées de la nature ...



Candide



Subtil



Discret



Authentique



Radiant



Intrépide




Vivace




Prompt




Doux




Optimiste




Rêveur




Profond




Zen



Libre




Détendu




Sage


... pour des intérieurs
harmonieux et élégants




Épanoui



Apaisant



Sauvage




Paisible




Accueillant



Chaleureux




Convivial



Délicat



Élégant




Raffiné




Nuancé




Mesuré



Pondéré



Céleste

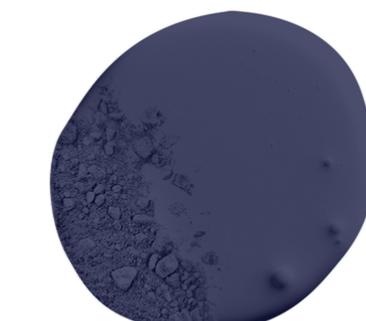

Étoilé



Plus de
couleurs
accessibles
à la demande

Fiche technique

La peinture mate Conscient s'applique sur la plupart des surfaces poreuses telles que le plâtre intérieur, béton, plaques de plâtre, copeaux de bois, bois brut non tannique, etc.

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES :

- Sans odeur
- Convient aux personnes allergiques
- Faibles émissions selon EN ISO 11890-2
- Haute durabilité
- Facile à nettoyer
- Préserve la santé des peintres
- Anti-goutte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SELON LA NORME DIN EN ISO 9001

- Résistance à l'abrasion humide : **Classe 2** (DIN EN 13300+AC(2004))
- Pouvoir couvrant : **Classe 2** (> 99,5) à un rendement d'env. 7m²/l (DIN EN 13300+AC(2004))
- Haute perméabilité à la vapeur
- Degré de brillance : mat
- Granulométrie maximale : fine



Densité à 20°C	Viscosité	Valeur ph	Valeur sD	Couleur	COV*
1,45 g/cm ²	légèrement thixotrope	ca. 8	< 0,03	Blanc	< 0,05* g/l

* La valeur mesurée de COV est inférieure à la limite de détection de l'appareil, valeur limite UE pour ce groupe de produits Cat. A/a : 30 g/l (2010).

DONNÉES MATÉRIELLES :

Packaging : par paquet de 2 ou 10 kg de poudre

En mélangeant 2 kg de peinture CONSCIENT avec la quantité d'eau correspondante, vous obtenez la quantité de produit suivant :

Conscient peinture	Quantité d'eau (l)	Quantité Produit* (l)	Surface Peinte** (m ²)
Couche d'apprêt	2,2	3,2	ca. 23
Peinture intérieure	2	3	ca. 21
Enduit décoratif	1	2	ca. 4

* Toutes les informations ont été mesurées dans des conditions de laboratoire standard.

** À une couche

Ingrédients de la peinture dissoute : eau, craie, argile, liant en poudre, poudre de marbre, colle de cellulose, mélange de pigments minéraux (le produit est 100% sans solvants, phtalates, conservateurs et biocides)

ÉTAPES D'APPLICATION :

Rapport de quantité de mélange

CONSCIENT		
Poudre (g)	Eau (ml)	Peinture Quantité (ml)
1000	1000	1500
2000	2000	3000
20 000	20 000	30 000

Instruction mélange 1 kg :

1 kg est suffisant pour une surface de 11 m².

1. 

Ajout progressif de 1kg de la solution Conscient dans 1l d'eau.

(Important : eau d'abord)

2. 

Mixage de 5 min.

3. 

Attente de 15 min.

4. 

Mixage de 30 s.
Prêt à l'emploi

Spécification :

- La peinture est translucide à l'application. La couleur va s'éclaircir et la peinture s'opacifier en séchant.
- La première couche fait office de sous-couche.
- La peinture est recouvrable après 3 h et est totalement sèche après 6 h.

Matériel nécessaire : Un contenant, un mélangeur à peinture monté sur visseuse, de l'eau.

Mise en œuvre : Conscient peinture peut être appliqué au pinceau, smart-roller, rouleau microfibre 5 ou 10 mm et pistolet airless (buse 0,025 " – 0,031 " ; pression de pulvérisation 150 – 200bar ; 5 kg dissous avec environ 5 l d'eau).

Support : Avant application, la surface doit être sèche, lisse, exempte de colle, poussière et graisse.

Nettoyez votre mur en profondeur avec une lessive dégraissante et une éponge. Évitez les endroits humides.

La peinture convient à la plupart des surfaces poreuses (papier ingrain, placoplâtre, crépi). Sur murs déjà peints, faites un essai préalable pour tester la compatibilité (évitez toutes peintures à l'huile) .

Application : Avant la couche principale, nous recommandons une couche d'apprêt CONSCIENT pour obtenir le meilleur pouvoir couvrant.

Temps de séchage : dans des conditions normales (environ 20 °C et 65 % d'humidité) peut-être peint après 2-3 heures (résistant au toucher).

Consommation : env. 120-160 ml/m² selon la couleur , selon le support, nous recommandons un calcul de la quantité sur place.

Température : Ne pas utiliser en dessous de +5 °C

Stockage : stocké dans un endroit sec.

Durée de conservation : la poudre sèche est conservable min. 2 ans sous emballage non ouvert. La peinture dissoute doit être utilisée dans les 4-5 jours et doit être conservée sous couvercle fermé.

Hygiène de travail : tous les outils doivent être nettoyés immédiatement après utilisation.

Élimination : les résidus de peinture peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.

- Les recommandations données ici sont basées sur l'état actuel de nos connaissances obtenues via nos recherches et celles des autres partenaires et fournisseurs. Il est recommandé que les acheteurs effectuent leurs propres tests pour déterminer l'adéquation de ce produit à leurs besoins spécifiques. Nos termes et conditions s'appliquent.

”

Parce que le vrai changement commence à l'intérieur, CONSCIENT a pour mission de proposer des solutions durables innovantes et accessibles pour des espaces de vie sains.



Contact :

+32 488 98 37 19

E-Mail :

info@beconscient.com

Site Web :

www.beconscient.com